

Sit & Shower

Vyvinuto pro zařízení dlouhodobé péče

Obsahuje:

- křeslo
- 2x vozík
- instalace
- zaškolení personálu



V Singapuru se produkt Sit & Shower dočkal uznání coby „účinný prostředek při zvyšování efektivity procesů v lékařství“



C E IPX4

Získejte zpět svou nezávislost, soukromí a důstojnost během sprchování.
Automatická regulace teploty, automatické namydlení, otočné sprchové trysky a bidet.

Výzvy spojené se sprchováním



Asistence při sprchování představuje časově nejnáročnější prvek péče = vysoké náklady



Ztráta schopnosti postarat se o vlastní hygienu zvyšuje až 5násobně riziko vzniku dalších postižení



V průběhu roku zažije pád 1/3 seniorů, z toho k 80 % pádů dochází v koupelně



Instalace sprchových systémů pro osoby vyžadující péči druhých často vyžaduje nákladné renovace

Vysoká přesnost mytí

Díky 4 přizpůsobitelným programům a 13 tryskám, které se starají o aplikaci mýdla i oplachování je sprchování snadné, rychlé a příjemné

Přesná regulace teploty

Stabilizuje teplotu vody a zabráňuje teplotním šokům

Bezpečné sprchování

Díky stabilní poloze na vozíku


Trysky pro mytí hlavy

Trysky pro mytí zad



Bidet



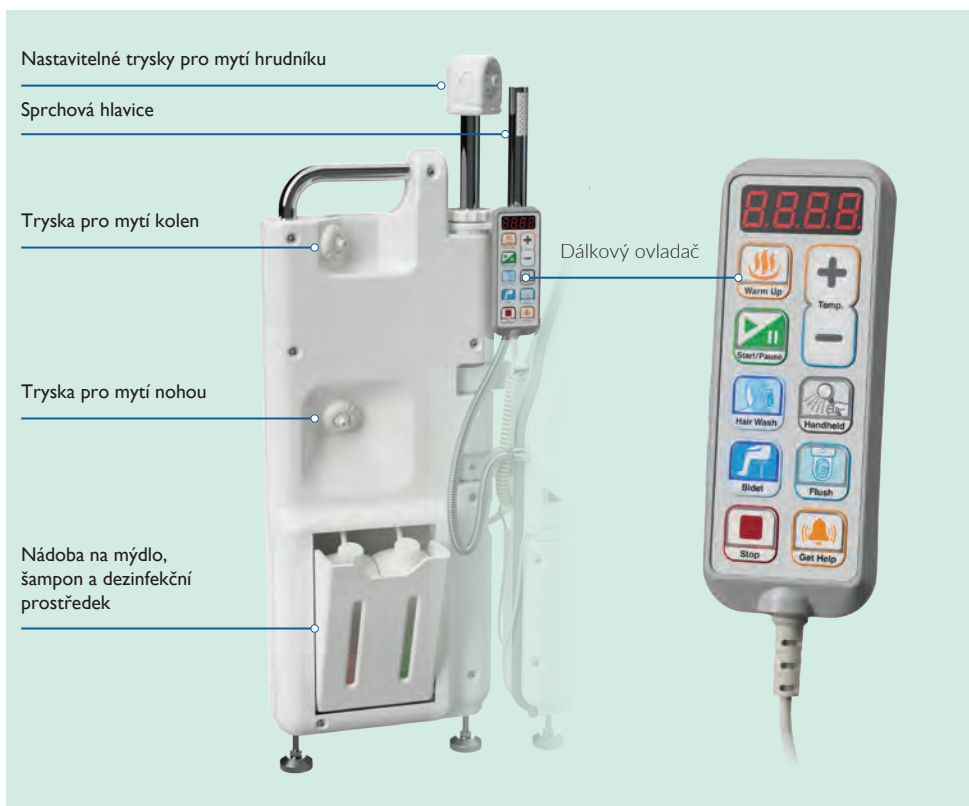

Řada výhod



Předchází
pádům



Brání vzniku teplotního
šoku



Přizpůsobeno pro osoby,
které mají problém
s inkontinencí



Vyšší efektivita
procesů v oblasti péče



Soukromí a důstojnost
uživatele



Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci pečovatele



Navrácení
samostatnosti
uživatele



Úsporné
využití
prostoru

Efektivní podpora v každodenních životních situacích: sprchování i toaleta



Model	Hlavní zařízení (SNS 3008R)		Sprchové křeslo (RSC02)	
Certifikáty	CE, RoHS, IC		CE	
Rozměry (mm)	Vnější	830 (Š) x 1070 (D) x 1720 (V)	Vnější	628 (Š) x 825 (D) x 1107 (V)
	Výška sedadla	480 (nastavitelná)	Výška sedadla	570 nebo 590
	Hloubka sedadla	490	Hloubka sedadla	420
	Šířka sedadla	570	Šířka sedadla	500
Hmotnost	46 KG		20,25 KG	
Max. zatížení	150 KG		200 KG	
Materiál	Rám	Nerezová ocel	Rám	Nerezová ocel a slitina hliníku
	Vnější materiál	ABS / PMMA	Čalounění	PU
Základní funkce	Trysky	Hlava/záda/hrudník/kolena/nohy/bidet/sprchová hlavice	Požadované parametry koupelny	
	Regulace teploty	37°C - 43°C		
	Ochrana	Pojistka na 50 °C		
Napájení	Napětí	12V	Délka toalety (bez nádržky): ≥460	
	Max. výkon	60W	Tlak vody: 0,2–0,6 MPa	
Stupeň ochrany	IPX4		Průtok vody: ≥6,5 l/min	
Spotřeba vody (přednastavená)	30 l/cyklus (4 min)		Vodní přípojky: závit: G1/2	